FLAT

WE 22

Cera Arricchito Polivalente

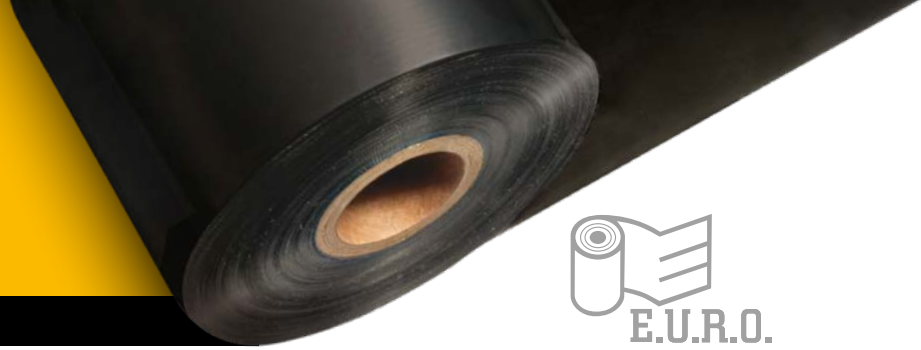

E.U.R.O.

Il WE22 è un cera arricchito resina considerabile al pari di un cera resina morbido.

Un prodotto di alta qualità ideale per stampare nitidamente caratteri piccoli, codici a barre QR code ed immagini dettagliate.

È una soluzione economica per stampare su materiali sintetici, richiede basse temperature di stampa, e realizza immagini nitide e ben definite.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Nero
BACK COATING	Silicone base
DENSITÀ DI STAMPA	1.90 ODR
PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO	70°±3°C
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	12 mesi 5-35°C 20-80% umidità
VELOCITÀ DI STAMPA	12 IPS
SPESSORE FILM	4.5 microns
SPESSORE TOTALE	8.0 microns

STANDARD	PREMIUM	EXCELLENCE
MISS BEE	WRITE G	**WE 22**
EW-WAX	WRITE W+	WRITE K
	WRITE H	

CARATTERISTICHE DI STAMPA

DENSITÀ DI STAMPA

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO

DEFINIZIONE DI STAMPA

TEMPERATURA DI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA

BARCODE 90°

FLAT

WE 22

Cera Arricchito Polivalente

SETTORI DI APPLICAZIONE

LOGISTICA

PACKAGING

CHIMICO

FOOD & BEVERAGE



ORTICOLTURA

AUTOMOTIVE



MEDICALE

ELETTRONICA

COSMETICO

TESSILE

SUPPORTI CONSIGLIATI

Carta **Lucida**

Carta **Colorata**

PP

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

ALCOOL

BENZINA

OLIO

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · ISEGA · FDA · UL LISTED · Halogen Free HF

E.U.R.O.

THERMAL TRANSFER RIBBON

E.U.R.O. Srl
Via Pacinotti, 28
30033 Noale (VE)

Tel. +39 041 3195211
ttr@eurosrl.com
www.eurosrl.com

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato.
I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica.
Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.

M01R1