

NEAR EDGE

EDGE BEE

Cire/résine tendre



Le EDGE BEE est un ruban en cire/résine très sensible, pour toutes les imprimantes desktop near-edge.

Il est très résistant au maculage, et particulièrement indiqué pour l'impression sur papiers mats et brillants.

Idéal pour ceux qui cherchent un produit avec un formidable rapport qualité/prix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	Noir
DORSALE PET	Silicone base
DENSITE D'IMPRESSION	1.35 ODR
POINT DE FUSION	80°±3°C
COND. STOCKAGE	12 mois / 5-35°C 20-80% humidité
VITESSE D'IMPRESSION	24 IPS
EPAISSEUR DU FILM	4.5 microns
EPAISSEUR TOTALE	6.8 microns



STANDARD

EDGE BEE



PREMIUM

WRITE TX
WRITE T+
WRITE T



EXCELLENT

WRITE T10
WRITE T12

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

DENSITE D'IMPRESSION




RESISTANCE AU MACULAGE



DEFINITION D'IMPRESSION




TEMPERATURE D'IMPRESSION



VITESSE D'IMPRESSION



BARCODE 90°



EDGE BEE

Cire/résine tendre

SECTEURS D'APPLICATION



LOGISTIQUE




PACKAGING



CHIMIQUE



AGROALIMENTAIRE



HORTICULTURE



AUTOMOTIVE




MÉDICAL



ELECTRONIQUE




COSMÉTIQUE



TEXTILE

SUPPORTS CONSEILLES

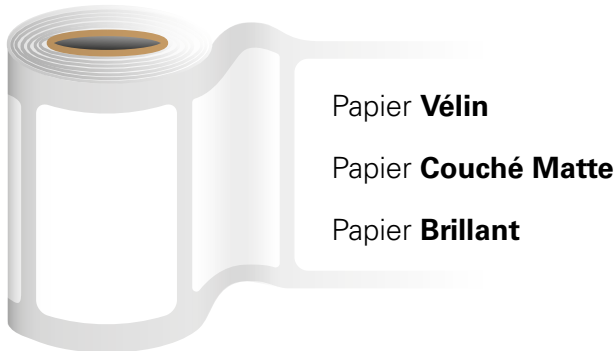

RÉSISTANCE AUX SOLVANTS



ALCOOL



ESSENCE



ESSENCE+HUILE



CERTIFICATIONS



ISEGA



T H E R M A L
T R A N S F E R
R I B B O N

E.U.R.O. Srl
Via Pacinotti, 28
30033 Noale (VE)

Tel. +39 041 3195211
ttr@eurosr.com
www.eurosr.com

Toutes les informations contenues dans la fiche technique ont été produites pour l'usage exclusif d'E.u.r.o. s.r.l. Toute reproduction, même partielle, est interdite. La marque BEE est déposée. Les valeurs mesurées peuvent varier légèrement dans un environnement différent. Les informations contenues peuvent changer sans préavis ni notification. Les informations présentées ici sont à titre indicatif, pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter nos bureaux. Toutes les certifications des produits ont été enregistrées avec les codes originaux de la matière première.