NEAR EDGE

WRITE T

Cera/Resina Polivalente

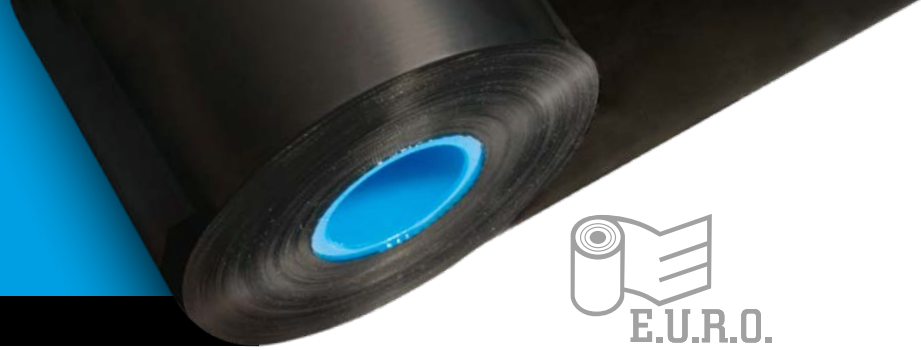

E.U.R.O.

Il WRITE T è un cera/resina near edge per stampanti desktop e TTO (thermal transfer overprinting).

Il prodotto è estremamente versatile, molto scuro e coprente. Garantisce un'ottima definizione anche nei dettagli più piccoli. Consigliato per le applicazioni più complicate ed esigenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Nero
BACK COATING	Silicone base
DENSITÀ DI STAMPA	2.0 ODR
PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO	80°±3°C
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	12 mesi 5-35°C 20-80% umidità
VELOCITÀ DI STAMPA	24 IPS
SPESSORE FILM	4.5 microns
SPESSORE TOTALE	7.0 microns

STANDARD	PREMIUM	EXCELLENCE
EDGE BEE	WRITE TX	WRITE T10
	WRITE T+	WRITE T12
	WRITE T	

CARATTERISTICHE DI STAMPA

DENSITÀ DI STAMPA

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO

DEFINIZIONE DI STAMPA

TEMPERATURA DI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA

BARCODE 90°

NEAR EDGE

WRITE T

Cera/Resina Polivalente

SETTORI DI APPLICAZIONE

LOGISTICA

PACKAGING

CHIMICO

FOOD & BEVERAGE



ORTICOLTURA

AUTOMOTIVE

MEDICALE

ELETTRONICA

COSMETICO

TESSILE

SUPPORTI CONSIGLIATI

Carta **Lucida**

PET

PP

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

ALCOOL

BENZINA

OLIO

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · ISEGA · Halogen Free HF · FDA

E.U.R.O.

THERMAL TRANSFER RIBBON

E.U.R.O. Srl
Via Pacinotti, 28
30033 Noale (VE)

Tel. +39 041 3195211
ttr@eurosrl.com
www.eurosrl.com

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato.
I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica.
Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.