FLAT

RESIN E35

Resina Polivalente

E.U.R.O.

Il RESIN E35 è un resina ideale per molteplici applicazioni.

Studiato per stampe in ambito industriale molto impegnative, il RESINA E35 realizza codici a barre estremamente nitidi e ben definiti, e immagini di alta qualità.

Si adatta molto bene a una grande varietà di supporti tra cui etichette in carta, ma anche PP ed etichette verniciate. Resiste notevolmente anche a ripetuti sfregamenti e stress, classificandosi come prodotto di prima scelta per i settori più esigenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Nero
BACK COATING	Silicone base
DENSITÀ DI STAMPA	1.80 ODR
PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO	110°±3°C
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	12 mesi 5-35°C 20-80% umidità
VELOCITÀ DI STAMPA	8 IPS
SPESSORE FILM	4.5 microns
SPESSORE TOTALE	9.0 microns

STANDARD	PREMIUM	EXCELLENCE
RESIN BEE	**RESIN E35**	RESIN E34
	RESIN E30	
	WRITE R	

CARATTERISTICHE DI STAMPA

DENSITÀ DI STAMPA

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO

DEFINIZIONE DI STAMPA

TEMPERATURA DI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA

BARCODE 90°

FLAT

RESIN E35

Resina Polivalente

SETTORI DI APPLICAZIONE

LOGISTICA

PACKAGING

CHIMICO

FOOD & BEVERAGE



ORTICOLTURA

AUTOMOTIVE

MEDICALE

ELETTRONICA

COSMETICO

TESSILE

SUPPORTI CONSIGLIATI

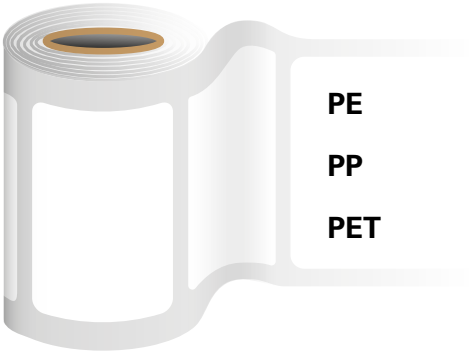

PE

PP

PET

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

ALCOOL

BENZINA

OLIO

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · ISEGA · Halogen Free HF · FDA · UL LISTED

E.U.R.O.

THERMAL
TRANSFER
RIBBON

E.U.R.O. Srl
Via Pacinotti, 28
30033 Noale (VE)

Tel. +39 041 3195211
ttr@eurosrl.com
www.eurosrl.com

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato.
I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica.
Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.