NEAR EDGE

RESINA NE39

Resina Polivalente

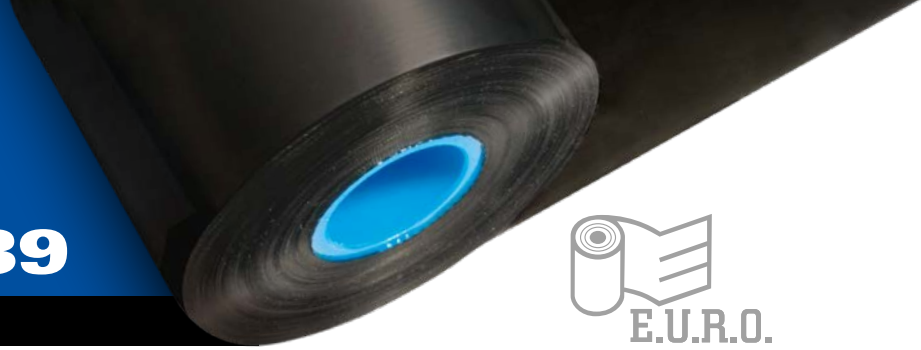

Il RESINA NE39 è un resina near edge per stampanti industriali.

Questo prodotto vi garantirà un'ottima tenuta a tutti gli agenti chimici comuni, oltre ad una stampa precisa, scura e ben definita.

Ideale per stampare su materiali sintetici come: PP, polietilene, poliestere e altri supporti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Nero
BACK COATING	Silicone base
DENSITÀ DI STAMPA	1.80 ODR
PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO	86°±3°C
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	12 mesi 5-35°C 20-80% umidità
VELOCITÀ DI STAMPA	12 IPS
SPESSORE FILM	4.5 microns
SPESSORE TOTALE	6.0 microns

STANDARD | PREMIUM | EXCELLENCE

RESINA NE

RESINA NE39

CARATTERISTICHE DI STAMPA

DENSITÀ DI STAMPA

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO

DEFINIZIONE DI STAMPA

TEMPERATURA DI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA

BARCODE 90°

NEAR EDGE

RESINA NE39

Resina Polivalente

SETTORI DI APPLICAZIONE

LOGISTICA

PACKAGING

CHIMICO

FOOD & BEVERAGE

ORTICOLTURA

AUTOMOTIVE

MEDICALE



ELETTRONICA

COSMETICO

TESSILE

SUPPORTI CONSIGLIATI

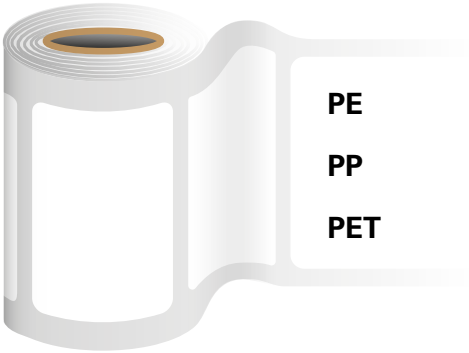

PE

PP

PET

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

ALCOOL

BENZINA

OLIO

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · ISEGA · Halogen Free HF · UL LISTED

E.U.R.O.

THERMAL TRANSFER RIBBON

E.U.R.O. Srl
Via Pacinotti, 28
30033 Noale (VE)

Tel. +39 041 3195211
ttr@eurosrl.com
www.eurosrl.com

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato.
I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica.
Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.

M01R1